

Aimetis E3200 PoE Series™ Konzipiert für Installationen mit bis zu 8 Kameras, ist dieses kompakte Gerät optimal im Einsatz bei Endkunden mit begrenztem Platz oder wenig Stellfläche. Tankstellen, Geschäften im Einzelhandel oder Baustellenüberwachung sind mögliche Einsatzgebiete. Die Geräte der E3200 Serie sind lüfterlos und werden mit einem Halter für Wand- oder Hutschienenmontage geliefert. Somit ist die Aimetis E3200 Serie eine optimale Kombination aus speziell entwickelter Hardware und der Aimetis Symphony Videomanagement- & Videoanalyseplattform.



Produktmerkmale:

- Kompakte Bauform
- Keine Softwareinstallation oder Lizenzaktivierung
- Integrierte I/O Kontakte
- Wandhalterung / Hutschienenmontage

Videoanalyse, Berichte und Statistiken auf Abruf:

- Personenzählung
- Heat Map
- Zurückgelassene und entwendete Gegenstände
- Kameramanipulation
- Erweiterte aktionsbasierte Suchfunktionen

Schnelle und einfache Installation


Ähnlich wie bei einem DVR erfordert die Aimetis E3200 PSA keine separate Festplatte oder Softwareinstallation. Auch die Aktivierung der Software entfällt. Somit kann die Videoaufzeichnung Ihrer Kameras bereits wenige Minuten nach Anschluss des Gerätes erfolgen.

Einfache Bedienung

Anwender profitieren von der branchenweit besten Kombination aus Videoaufzeichnung, Videomanagement, Videoanalyse und Berichterstattung. Da die Aimetis E3200 PSA alle Funktionen mit nur einer Schnittstelle gleichzeitig unterstützt, entfällt der Einsatz von Produkten verschiedener Hersteller.

Power over Ethernet (PoE+)

Die E3200-Serie ist ein PoE 802.3at-konformes Gerät, das über Power over Ethernet versorgt werden kann, mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 25W. Durch die einfache Stromversorgung des Gerätes über das Netzwerk, via PoE Switch oder Midspan, können Sie Distanzen von 100m überbrücken, ohne zusätzlich Vorort eine 230V Stromversorgung zu haben. Dies erspart Ihnen zusätzliche Verkabelung und Sie können vorhandene, strukturierte Verkabelung nutzen. Selbst bei einem Stromausfall kann die E3200 über die gleiche USV, die Sie für Ihre Netzwerkinfrastruktur nutzen, weiter betrieben werden, womit eine hohe Redundanz der Videodaten gewährleistet ist.

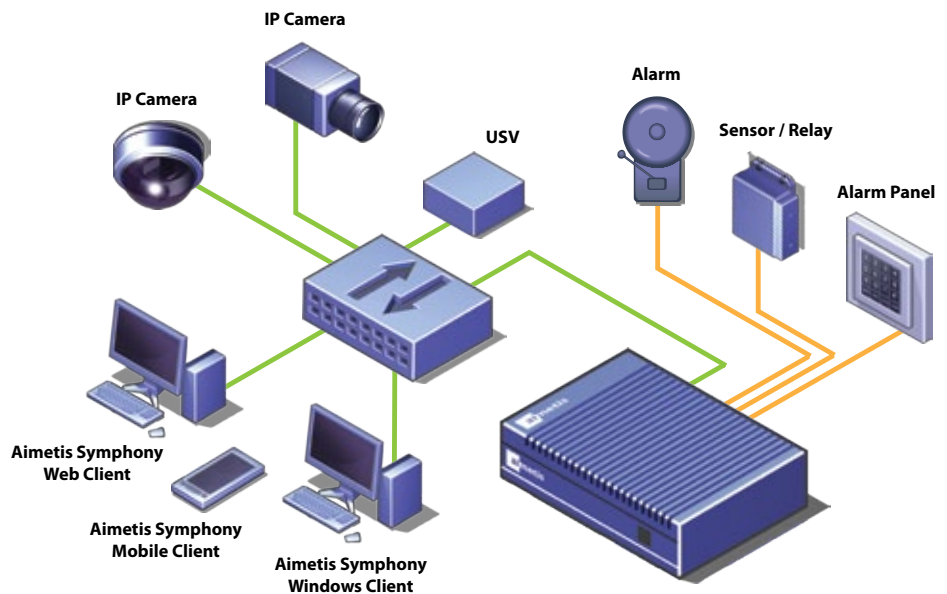


Aimetis E-Series

Produktspezifikationen

Model	E3205POE	E3210POE
CPU	Intel® Atom™ N2800 1.86 GHz	
RAM	2GB	
Betriebssystem	Win 7 embedded auf einer 8 GB Flash Drive	
Speicherkapazität	500GB	1TB
Video Management Software	Symphony Standard	
Kameralizenzen im Lieferumfang	4	8
Kameras max.	16	
Ethernet	2x GbE	
USB	4	
I/O Kontakte	4 / 4	
Netzwerkprotokolle	DHCP, SMTP, SNMP	
Speichererweiterung	mittels NAS möglich	
Einsatzbereit für Videoanalyse	Ja	
ONVIF	Ja	
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C	
Abmessungen (mm)	268B x 174T x 44H	
Gewicht	2,5 kg	
Betriebsspannung	12VDC/5A Max oder Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, max. 30W	
Prüfzeichen	CE, FCC, RoHS	
Montagebausatz	Halterung für Wand- und DIN Hutschiene	
Garantie	2 Jahre	
Bestellnummer	AIM-E3205POE	AIM-E3210POE

Abmessungen

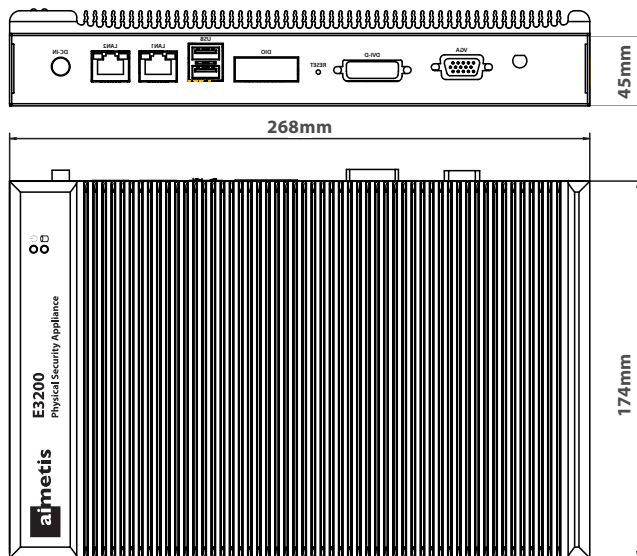

© 2012 Aimetis Corp., Aimetis und Aimetis Symphony sind in verschiedenen Gerichtsbarkeiten als eingetragene Warenzeichen oder Marken der Aimetis Corp. registriert.

Alle weiteren Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Aimetis Symphony™ Software

Die preisgekrönte intelligente Videoüberwachungssoftware Aimetis Symphony™ bietet eine innovative, offene IP-Videoplattform für Videomanagement, Videoanalyse, Systemintegration und Alarmmanagement. Aimetis Symphony™ wird auf Standard-IT-Hardware installiert, unterstützt Hunderte von Geräten verschiedener Kamerahersteller, bietet eine funktionsreiche, benutzerfreundliche Oberfläche und vereint IT freundliche Funktionen um die Administration einfach zu gestalten.

Robuste und zweckmäßige Hardware Plattform

Die Aimetis E3200 Serie wurde speziell entwickelt um flexibel in jeder beliebigen Umgebung eingesetzt werden zu können. Der integrierte Intel® Atom™ Prozessor ist bei geringer Wärmeentwicklung und minimalem Kühlungsbedarf äußerst leistungsstark und erreicht dadurch große Stabilität und Langlebigkeit. Die E3200 PSA ist lüfterlos. Ein stabiles Aluminiumgehäuse mit Kühlrippen führt die entstehende Wärme vom CPU ab und macht so den Einsatz des Gerätes in Umgebungen möglich, in denen Standardcomputer nicht verwendet werden können. Um noch mehr Flexibilität zu bieten, kann die E3200 PSA an der Wand oder auf DIN Hutschienen montiert werden.



Aimetis Corporation

500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L-4E9
+1 519 746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH

Am Prime Parc 7
65479 Raunheim
Germany
+49 (0) 6142 207 98 60
info@aimetis.de

