


# Aimetis Thin Client™

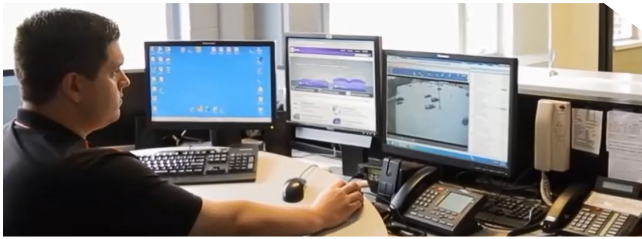

¿Limitado por decodificadores de video que no funcionan con sus cámaras existentes? ¿Está pagando por un cliente VMS costoso cuando todo lo que requiere es visualizar y revisar grabaciones de video? Aimetis Thin Client es una alternativa de PC, sencilla y rentable diseñada para visualizar video 1080p de más de 30 fabricantes de video en red.

El Thin Client es perfecto para mostrar video del sistema de vigilancia IP y videos promocionales. El dispositivo es ideal para entornos con espacio limitado como hospitales, bancos y pequeños comercios, debido a su fácil configuración y diseño compacto.

## Beneficios Clave

### ✓ Abierto

Aimetis Thin Client soporta más de 30 fabricantes de cámaras en red, por lo que puede integrarse fácilmente a implementaciones de seguridad existentes y nuevos proyectos.

### ✓ Flexible

La instalación toma menos de cinco minutos, puede ser controlado desde dispositivos iPhone y Android, y permite el uso de plantillas de vistas múltiples.

### ✓ Fácil reproducción y exportación de video

Aimetis Thin Client interactúa perfectamente con el VMS Aimetis Symphony, facilitando la reproducción y exportación del video en el sistema de vigilancia. El Thin Client es ideal cuando requiere una forma rápida y económica de revisar y exportar video del sistema de video vigilancia para uso interno o para revisión por parte de las autoridades sin sacrificar la calidad.

### ✓ El menor costo total de propiedad


El Thin Client brinda el rendimiento que usted necesita a una fracción del costo. Al ser un producto sin ventilador, energizado a través de PoE, el dispositivo opera con 95 por ciento menos energía que una PC ejecutando Windows. La administración segura y simplificada de TI reduce la capacitación del usuario final, lo que a su vez minimiza costos a corto y largo plazo.

# Características y especificaciones

## Especificaciones de hardware

SO	Linux
Salida de video	1 x HDMI (1080p)
Vistas soportadas	Visualización en pantalla dividida Smart 2-View
	1: 1920 x 1080 a 30 fps   9: 640x 360 a 20 fps
	4: 960 x 540 a 25 fps   12: 480 x 270 a 10 fps
	6: 640 x 450 a 20 fps   16: 480 x 270 a 10 fps
Compresión de video	H.264, MPEG-4, JPEG de movimiento
Puertos USB 2.0	2
Ethernet	1 x Gigabit
Seguridad	Protección por contraseña
Protocolos de red	TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS
Temp. de operación	0 - 45°C
Temp. de almacenamiento	- 20 - 45°C
Dimensiones (mm)	175 (ancho) x 35 (alto) x 120 (profundo)
Peso	600 g
Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af Clase 3, máx. 8.5 W
Cumplimiento	CE, FCC, RoHs
Kit de montaje	Pared, VESA (se vende por separado)
Accesorios incluidos	1 cable HDMI, Guía de instalación
Garantía	2 años

## Puertos traseros



## Funciones clave

- **Decodifique video 1080p de alta definición, de más de 30 fabricantes de video en red**
- **Video en vivo, video grabado y exportar videos al estar conectado con Aimetis Symphony**
- **Transmita archivos de video utilizando una memoria USB**
- **Opciones de montaje VESA, montaje en pared o escritorio**
- **Alimentación PoE para un menor consumo de energía**
- **Administración centralizada para actualizaciones de firmware y monitoreo de salud con Aimetis Enterprise Manager**

## Opciones de control

Control con mouse


Pantalla táctil

HDMI-CEC

Web

iPhone, iPad

Android

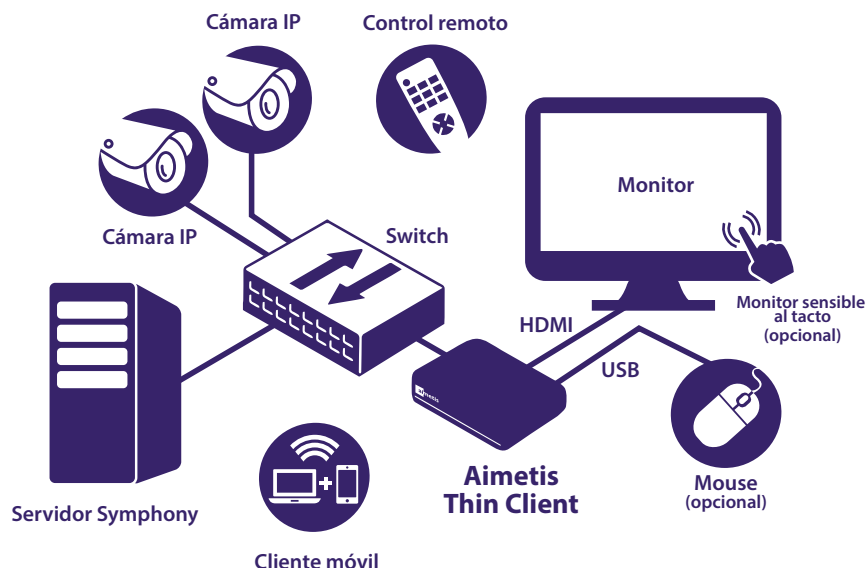

Para obtener más información,  
visite [aimetis.com](http://aimetis.com)

© 2017 Aimetis Corp. Aimetis y Aimetis Symphony son marcas comerciales o marcas registradas de Aimetis Corp. en distintas jurisdicciones. Todos los demás nombres de compañías y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.