


Aimetis Thin Client™

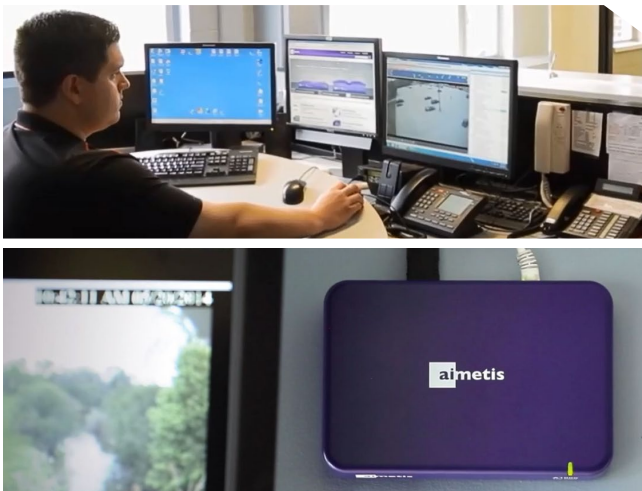

Aimetis Thin Client

是否受到视频解码器与您现有摄像机不兼容的限制？当您希望做的只是显示和回放监控录像，却需要支付昂贵的 VMS 客户端费用？Aimetis Thin Client 是一款简单、开放且极具成本效益的 PC 替代产品，该产品可轻松显示来自 30 多家网络视频制造商的 1080p 视频。

该瘦客户端特别适用于显示 IP 监控视频和宣传录像的双重用途。该设备易于安装且设计紧凑，特别适用于空间受限的环境，如医院、银行和零售店。

主要优势

✓ 开放和灵活

Aimetis Thin Client 支持超过 30 多家网络视频制造商，因此能轻松集成到现有的安全部署和新项目中。安装时间不超过五分钟，可连接到 iPhone 和 Android 应用程序，从而对摄像机和多屏幕布局进行远程控制。

✓ 数字标牌

利用该瘦客户端的小型化设计以及显示功能，可使用内置 HDMI 输出直接从 USB 闪存盘流播 1080p 高清晰度数字标牌。该瘦客户端可轻松安装于监控器背部、电视机和墙壁上，灵活的屏幕放置特别适用于流播店内数字广告或重要公告。

✓ 简单的视频播放和导出

Aimetis Thin Client 可与 Aimetis Symphony VMS 完美配对，方便进行监控录像回放和导出。当您因内部使用或相关机构要求查看录像而需要以快速和低成本的方式来回放和导出监控录像，但又不希望牺牲质量时，瘦客户端的该功能将是您的理想选择。

✓ 降低总体拥有成本


该瘦客户端可以极低的成本，为您提供所需的性能。该设备作为一款无风扇、PoE 供电产品，其能耗比 Windows PC 少 95%。安全和简化的 IT 管理可减少对最终用户的培训，从而大幅降低短期和长期成本。

功能和规格

硬件规格

操作系统	Linux
视频输出	1 x HDMI (1080p)
支持视图	智能双试图分屏显示
	1: 1920 x 1080 @ 30 fps 9: 640x 360 @ 20 fps
	4: 960 x 540 @ 25 fps 12: 480 x 270 @ 10 fps
	6: 640 x 450 @ 20 fps 16: 480 x 270 @ 10 fps
视频压缩	H.264、MPEG-4、Motion JPEG
USB 2.0 端口	2
以太网	1 x Gigabit
安全	密码保护
网络协议	TCP、UDP、IP、HTTP、RTSP、ICMP、ARP、DHCP、DNS
工作温度	0 - 45°C
存储温度	- 20 - 45°C
尺寸 (mm)	175W x 120D x 35H
重量	600 g
功率	以太网 IEEE 802.3af 类别 3 供电, 最大功率 8.5W
合规性	CE、FCC、RoHs
安装套件	壁挂式、VESA (单独出售)
随附配件	1 根 HDMI 电缆、安装指南
保修	2 年

背面端口



主要功能

- 解码来自 30 多个网络视频制造商的 1080p 高清视频
- 当连接到 Aimetis Symphony 时, 可实现直播、回放和 视频输出功能
- 使用 USB 闪存盘流播数字标牌
- VESA、壁挂式或桌面式安装选项
- PoE 供电可减少能耗
- 使用 Aimetis Enterprise Manager 集成, 进行集中固件管理和运行状况监控

控制选项

鼠标控制



触摸屏

HDMI-CEC

Web

iPhone、iPad

Android

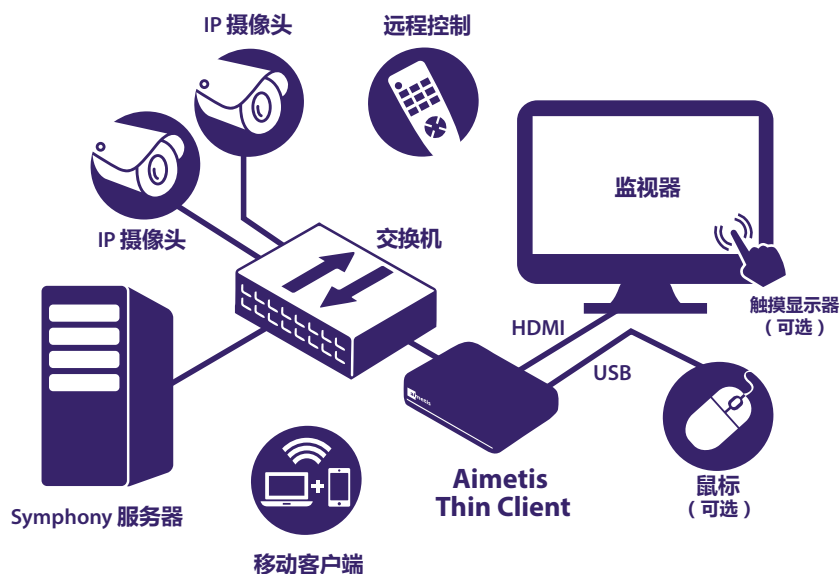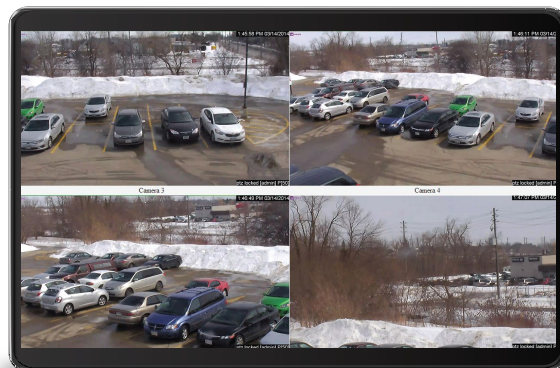

如需了解更多信息, 请访问: aimetis.com

© 2016 Aimetis Corp. Aimetis 和 Aimetis Symphony 是 Aimetis Corp. 在各司法管辖区的注册商标或商标申请。所有其他公司名和产品是其各自所有者的商标或注册商标。我们保留做出修改的权利, 恕不另行通知。